

* - dla modelu bez fabrycznej kra cówki pod mask

Nie podł cza

WŁ CZNIKI DRZWIOWE

Nie podł cza

+12V PO ZAPŁONIE (15)

MASA

óły

zielony

czarny

czarno-czerwony

br zowy

czerwony

DIODA LED

SYRENA ALARMOWA

+12V ZASILANIE (30)

CENTRALNY ZAMEK OTWÓRZ

IMPULS KOMFORTU

MASA PO ZAŁ CZENIU

Nie podł cza

Nie podł cza

Nie podł cza

BLOKADA ODJAZDU
(rozci)

STEROWANIE
SEKWENCYJNE

pin 52
br zowo-niebieski

szary


niebieski

białe zł cze

KIERUNKOWSKAZY

niebieski

pin 35
pomara czowy
CAN H
czarne zł cze
CAN L
zielony
pin 32

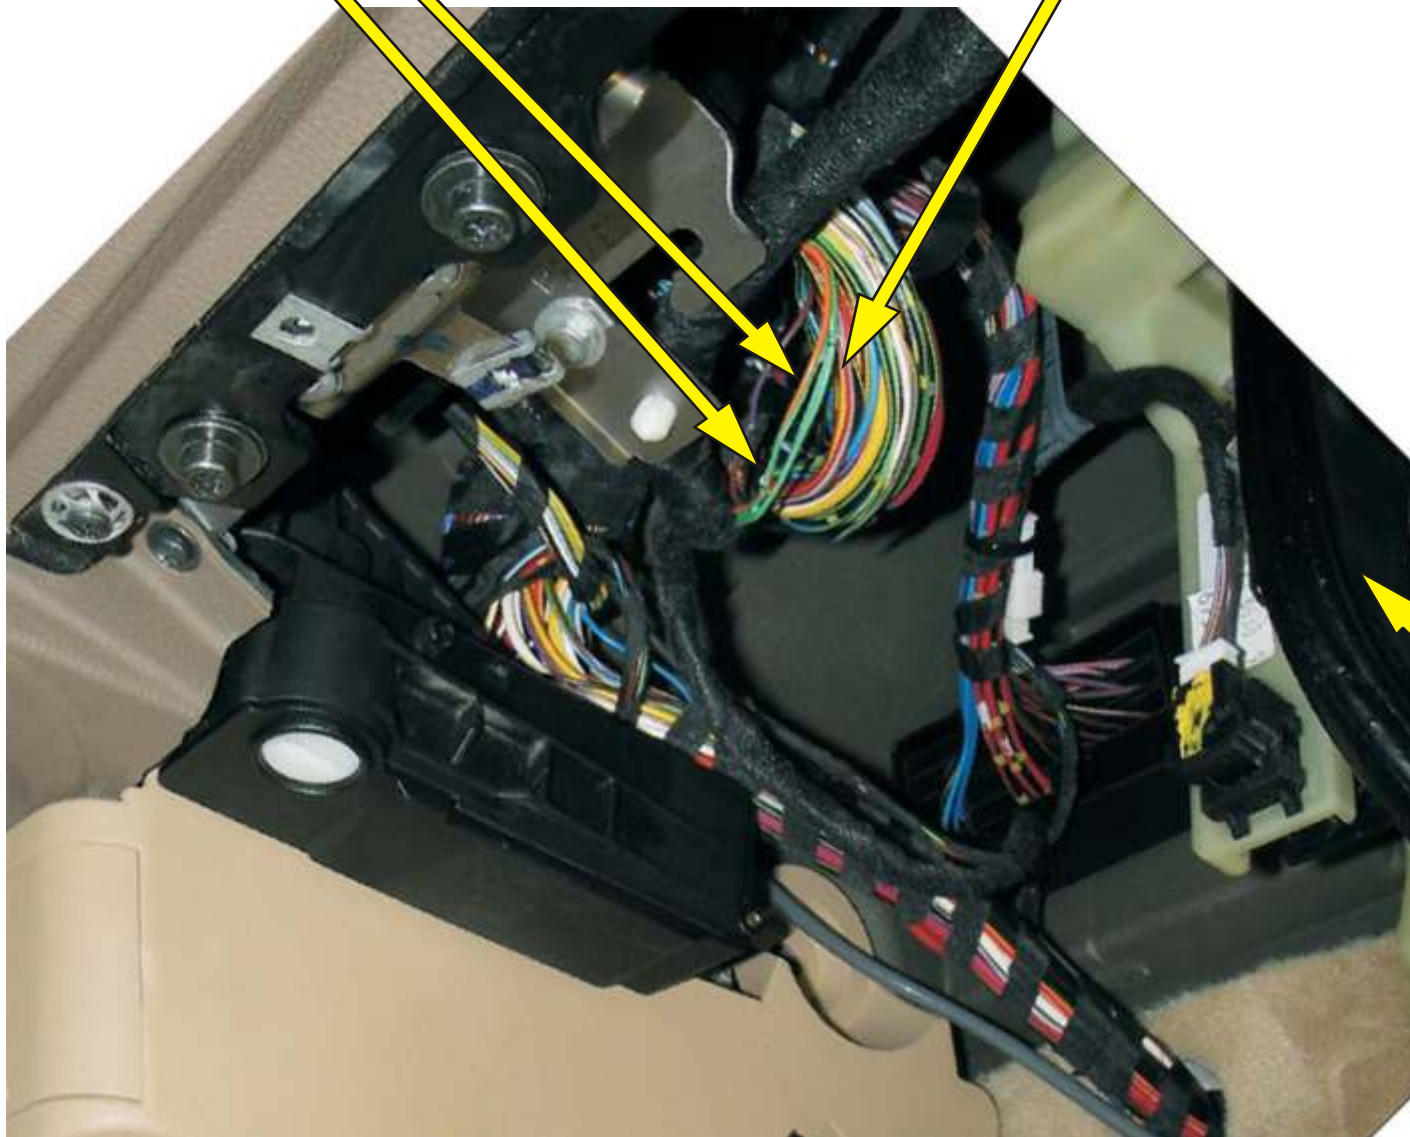

Uwaga :

Przewody CAN H i CAN L nale y podł cza PO wybraniu programu dla danego modelu auta!