


Zainstalować i podłączyć
włącznik pod maską

Nie podłączać

WŁĄCZNIKI DRZWIOWE

+12V PO ZAPŁONIE (15)

MASA

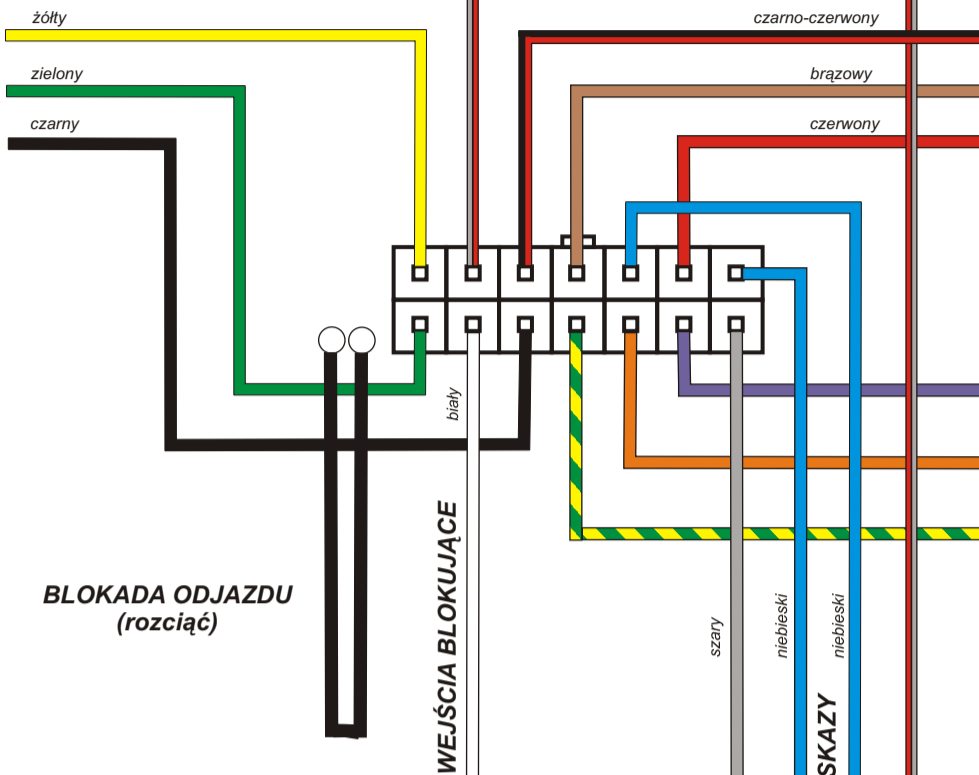

DIODA LED

SYRENA ALARMOWA

+12V ZASILANIE (30)

CENTRALNY ZAMEK OTWÓRZ

Nie podłączać

IMPULS KOMFORTU

Nie podłączać

MASA PO ZAŁĄCZENIU

Nie podłączać

BLOKADA ODJAZDU
(rozciąć)

WEJŚCIA BLOKUJĄCE

STEROWANIE
SEKWENCYJNE

KIERUNKOWSKAZY

WEJŚCIE CYFROWE

brązowo-niebieski

włącznik świateł awaryjnych



biało-czerwony pin 9 K-BUS

czarna środkowa wtyczka

