



UWAGA!

Podczas instalacji centralki NIE nale y odł cza wtyczki w zki id cej do drzwi, poniewa mo e zapali si kontrolka serwisu! Je eli kontrolka si zapali nale y przeprowadzi poni sz procedur :

- opu ci wszystkie szyby elektryczne w dół a do zadziałania przeci eniówki
- zamkn wszystkie szyby elektryczne do góry a do zadziałania przeci eniówki
- procedur przeprowadzi dwukrotnie, kontrolka powinna zgasn

DRZWI KIEROWCY

SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW

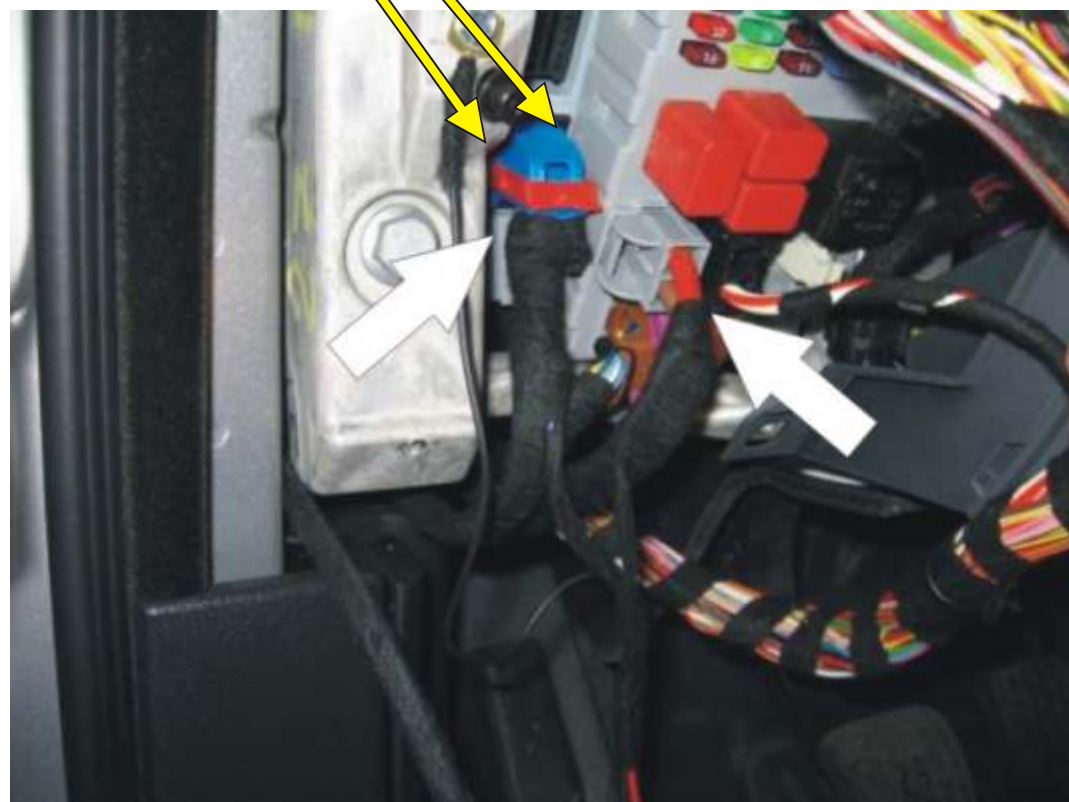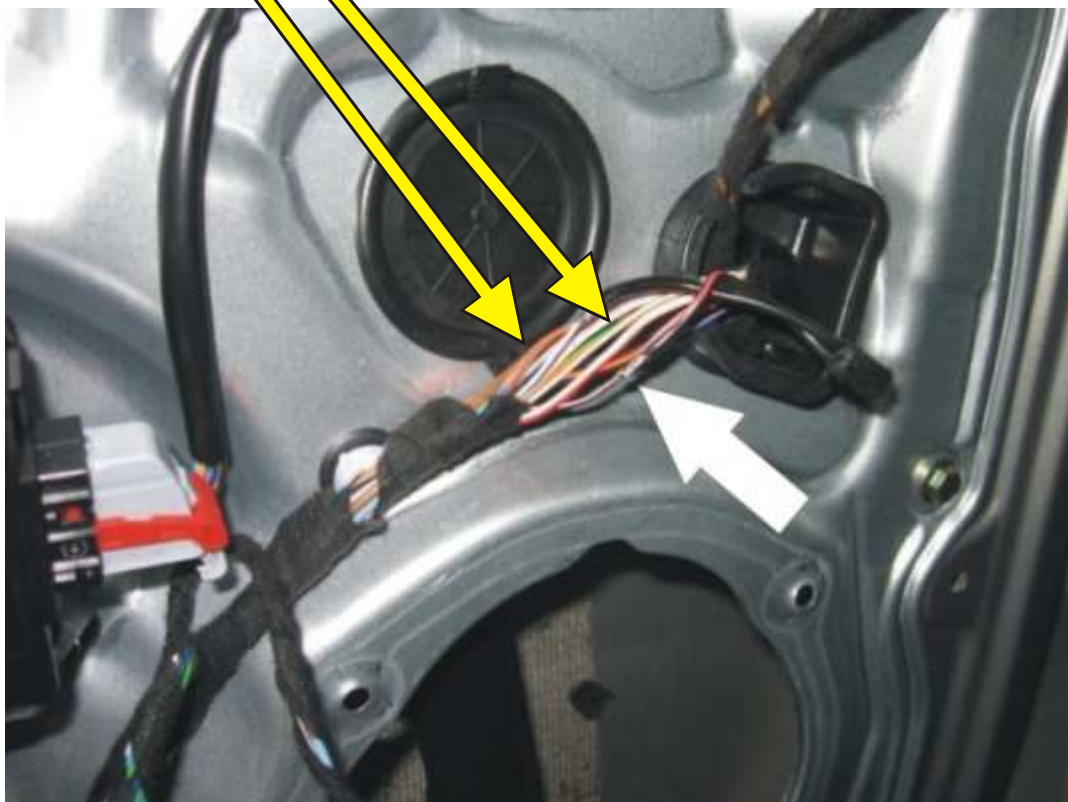

Uwaga :

Przewody CAN H i CAN L nale y podł cza PO wybraniu programu dla danego modelu auta!