


Nie podł cza

WŁ CZNIKI DRZWIOWE

Nie podł cza

+12V PO ZAPŁONIE (15)

MASA

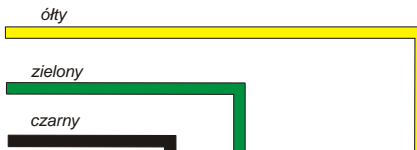

czarno-czerwony


DIODA LED

br zowy

SYRENA ALARMOWA

czerwony

+12V ZASILANIE (30)

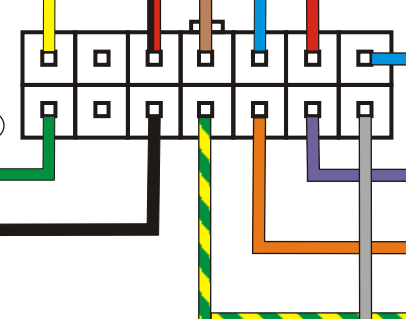

CENTRALNY ZAMEK OTWÓRZ

Nie podł cza

IMPULS KOMFORTU

Nie podł cza

MASA PO ZAŁ CZENIU

Nie podł cza

BLOKADA ODJAZDU
(rozci)

STEROWANIE
SEKWENCYJNE

KIERUNKOWSKAZY

CAN H
cienki ró owy
zielona wtyczka
CAN L
niepodł czony

KIERUNKOWSKAZY:
br zowy z dwoma szarymi paskami
niebieski z dwoma szarymi paskami

UWAGA! Nale y obowi zkowo
sprawdzi za pomoc np. próbówki
przeznaczenie przewodu gdy kolory w
wi zce pojazdu mog si dublowa !



Uwaga :
Przewody CAN H i CAN L nale y podł cza PO wybraniu programu dla danego modelu auta!