

Nie podł cza

WŁ CZNIKI DRZWIOWE

Nie podł cza

+12V PO ZAPŁONIE (15)

MASA



czarno-czerwony

DIODA LED

br zowy

SYRENA ALARMOWA

czerwony

+12V ZASILANIE (30)

CENTRALNY ZAMEK OTWÓRZ

Nie podł cza

CENTRALNY ZAMEK ZAMKNIJ

Nie podł cza

MASA PO ZAŁ CZENIU

Nie podł cza

BLOKADA ODJAZDU (rozci)

STEROWANIE SEKWENCYJNE

KIERUNKOWSKAZY

br zowo-czerwony CAN H
br zowy CAN L


czarno-biały pin 13
zl cze H1

czarno-zielony pin 24

czarno-biały pin 15
zl cze H2

czarno-zielony pin 16

Umiejscowienie syrenki alarmowej (za przednim lewym reflektorem)

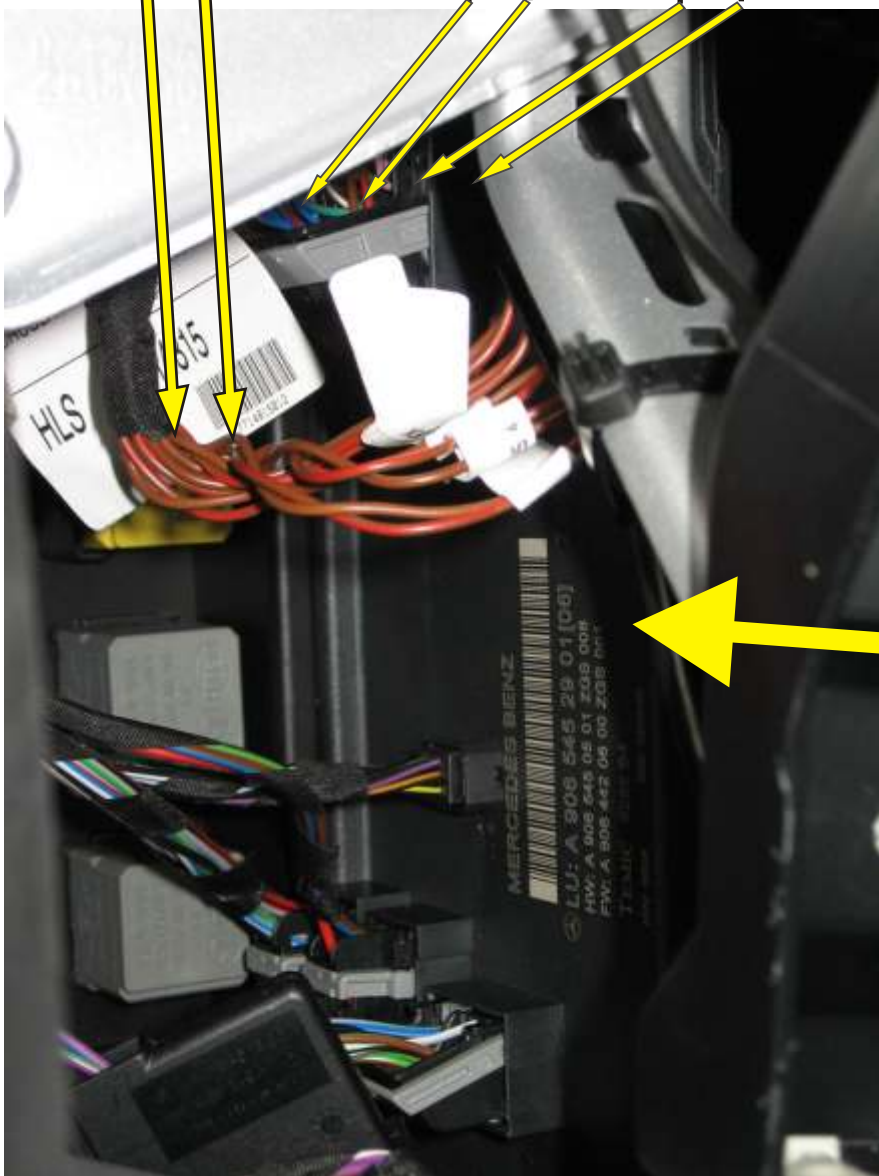

Uwaga :

Przewody CAN H i CAN L nale y podł cza PO wybraniu programu dla danego modelu auta!