


Homologowane czujniki dodatkowe

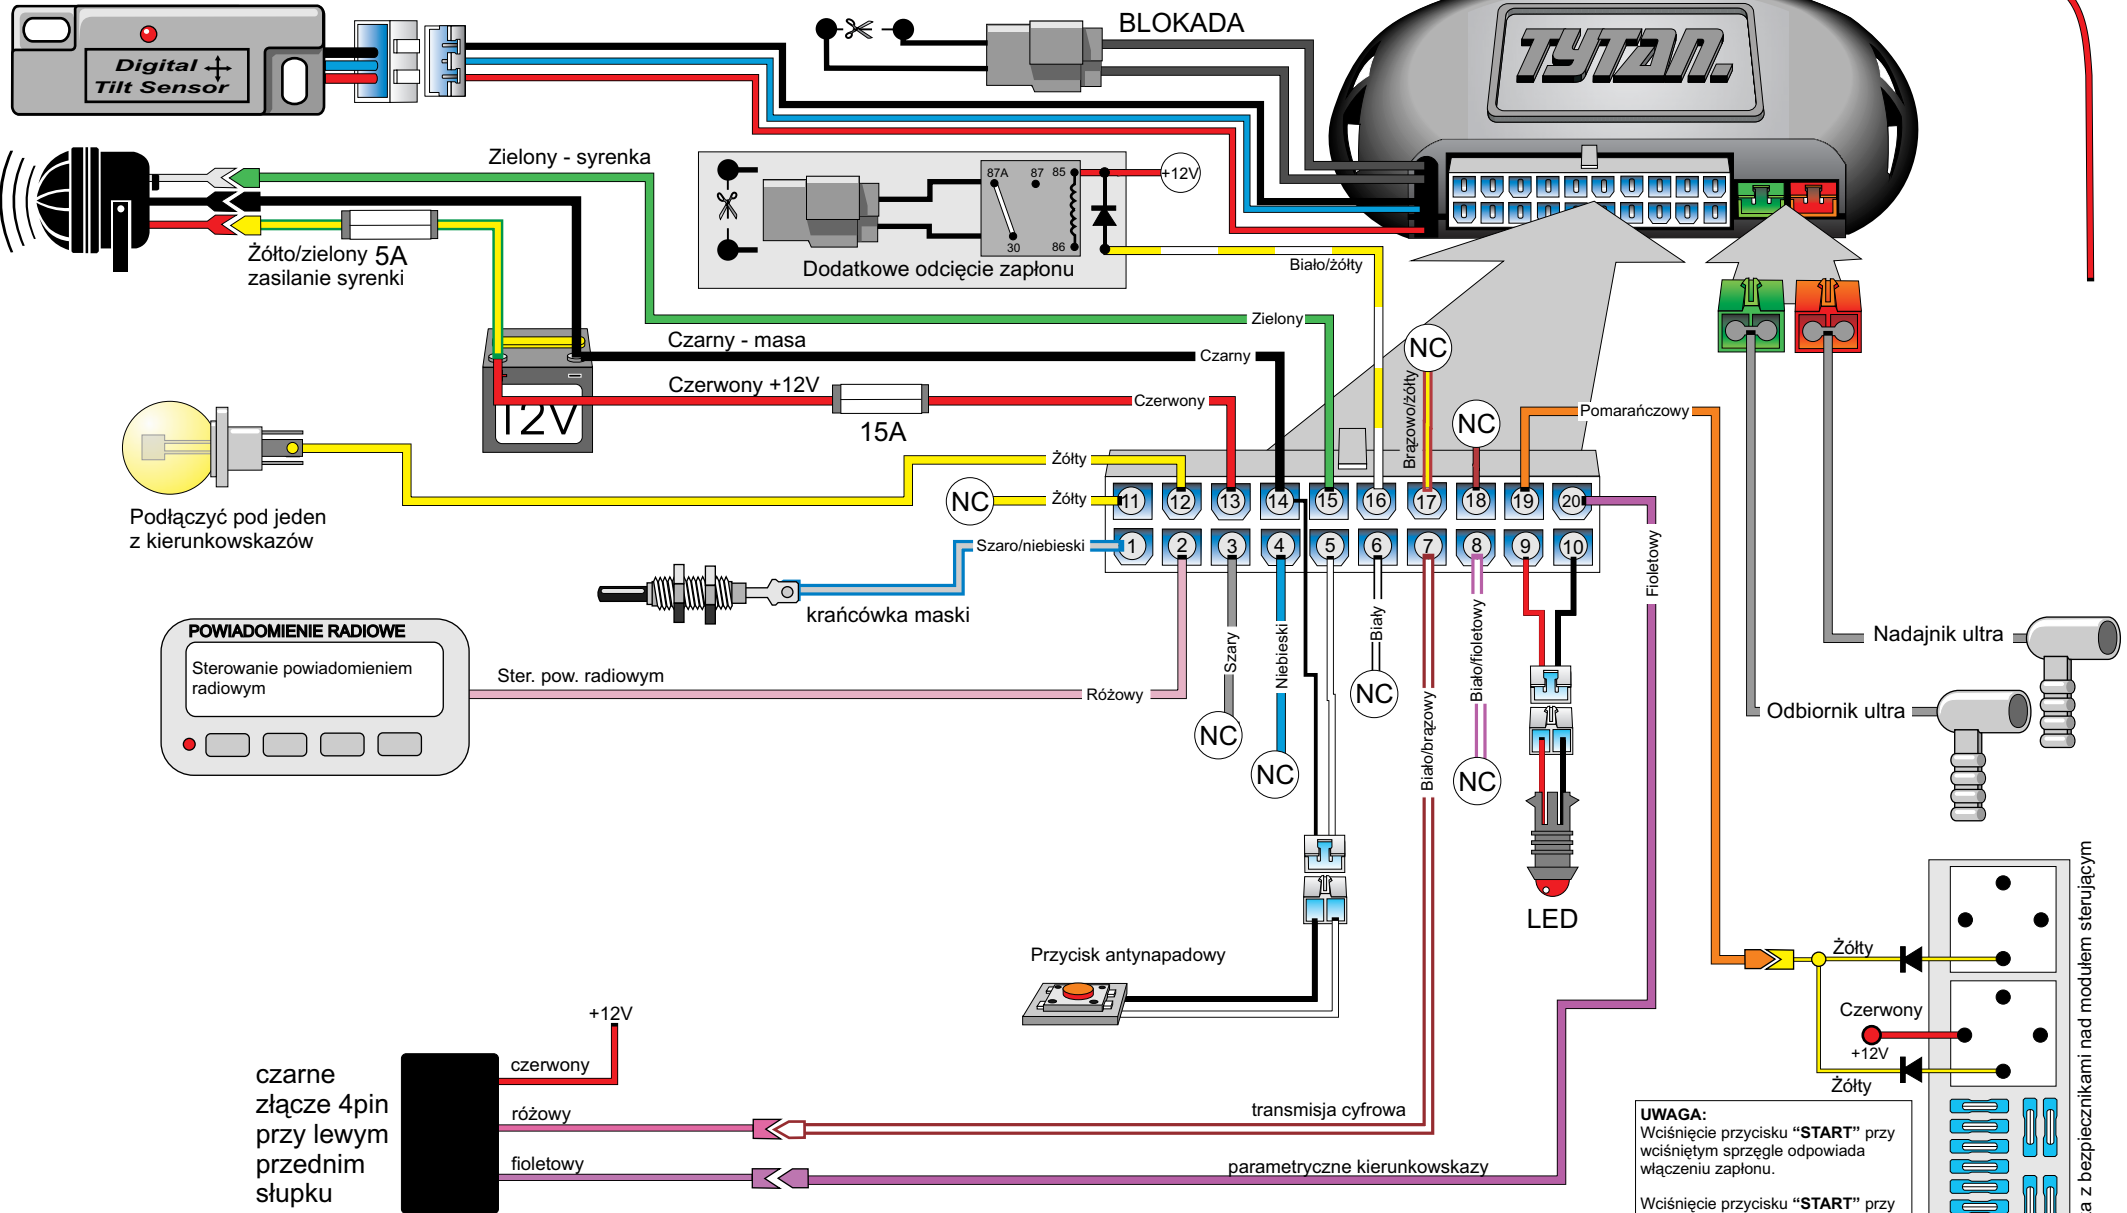

UWAGA!!!

Ustawić w parametrze nr 8 parametryczne sterowanie kierunkowskazami. Funkcja antynapadu musi być wyłączona

UWAGA:
Wciśnięcie przycisku "START" przy wciśniętym sprzęgle odpowiada włączeniu zapłonu.
Wciśnięcie przycisku "START" przy nie wciśniętym sprzęgle odpowiada wyłączeniu zapłonu


Skrzynka z bezpiecznikami nad modulem sterującym

Digital Systems sj Krzysztof Baluta & Jacek Szelczyński 84-230 Rumia, ul. Sędzickiego 57 tel./fax (58) 671-43-48, 671-01-14	tytan Ds300 R	Marka: RENAULT	Model: Megane II	Rok: 02 >
	Nr rys. 168h Rev. 00	Parametr: 1 Poziom: 16	od wersji 1404	

czerwony - +12V

fioletowy- parametryczne kierunkowskazy

różowy - cyfrowa transmisja

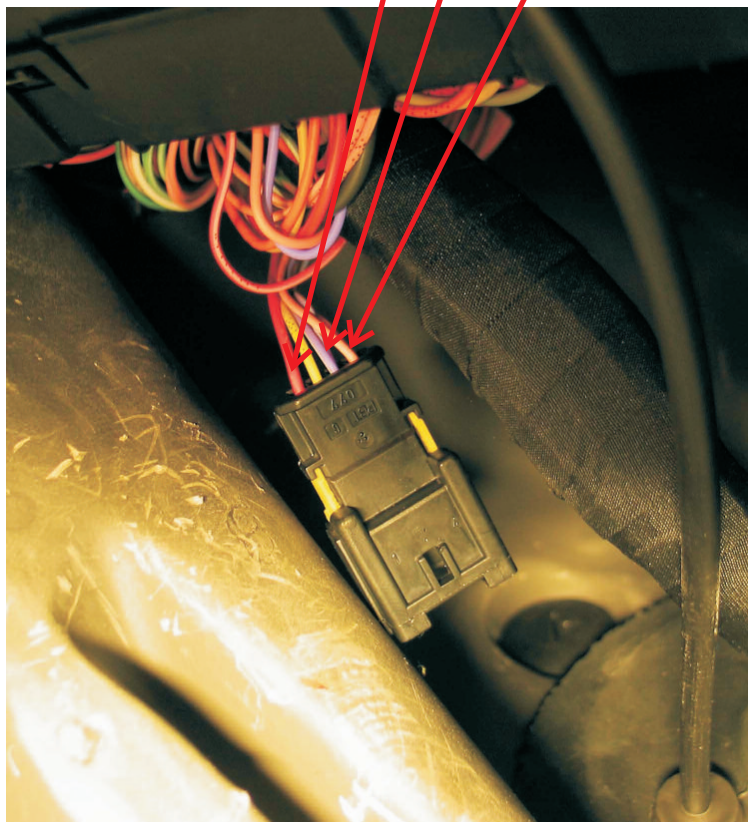

umiejscowienie złącza

Czarne złącze 4 pin przy lewym przednim słupku

<i>Digital Systems sj</i> Krzysztof Baluta & Jacek Szmelczyński 84-230 Rumia , ul.Sędzickiego 57 tel./fax (58) 671-43-48 , 671-01-14	tytan Ds300 R	Marka: RENAULT	Model: Megane II	Rok: 02 >
	Nr rys. 168h Rev. 00	Parametr: 1 Poziom: 16	od wersji 1404	