


Zainstalowa i podł czy wł cznik pod mask

Nie podł cza

WŁ CZNIKI DRZWIOWE

+12V PO ZAPŁONIE (15)

MASA

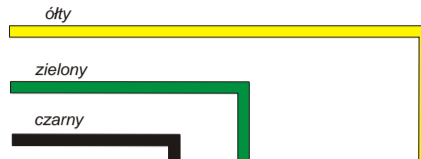

BLOKADA ODJAZDU
bezpiecznik
pompy paliwa
pod mask

STEROWANIE
SEKWENCYJNE

czarno-czerwony

br zowy

czerwony

DIODA LED

SYRENA ALARMOWA

+12V ZASILANIE (30)

CENTRALNY ZAMEK OTWÓRZ

IMPULS KOMFORTU

MASA PO ZAŁ CZENIU


Nie podł cza

Nie podł cza

Nie podł cza

CAN H
CAN L
ró owy
niebieska wtyczka
fioletowy

przeka nik kierunkowskazów
fioletowo-zielony przewód

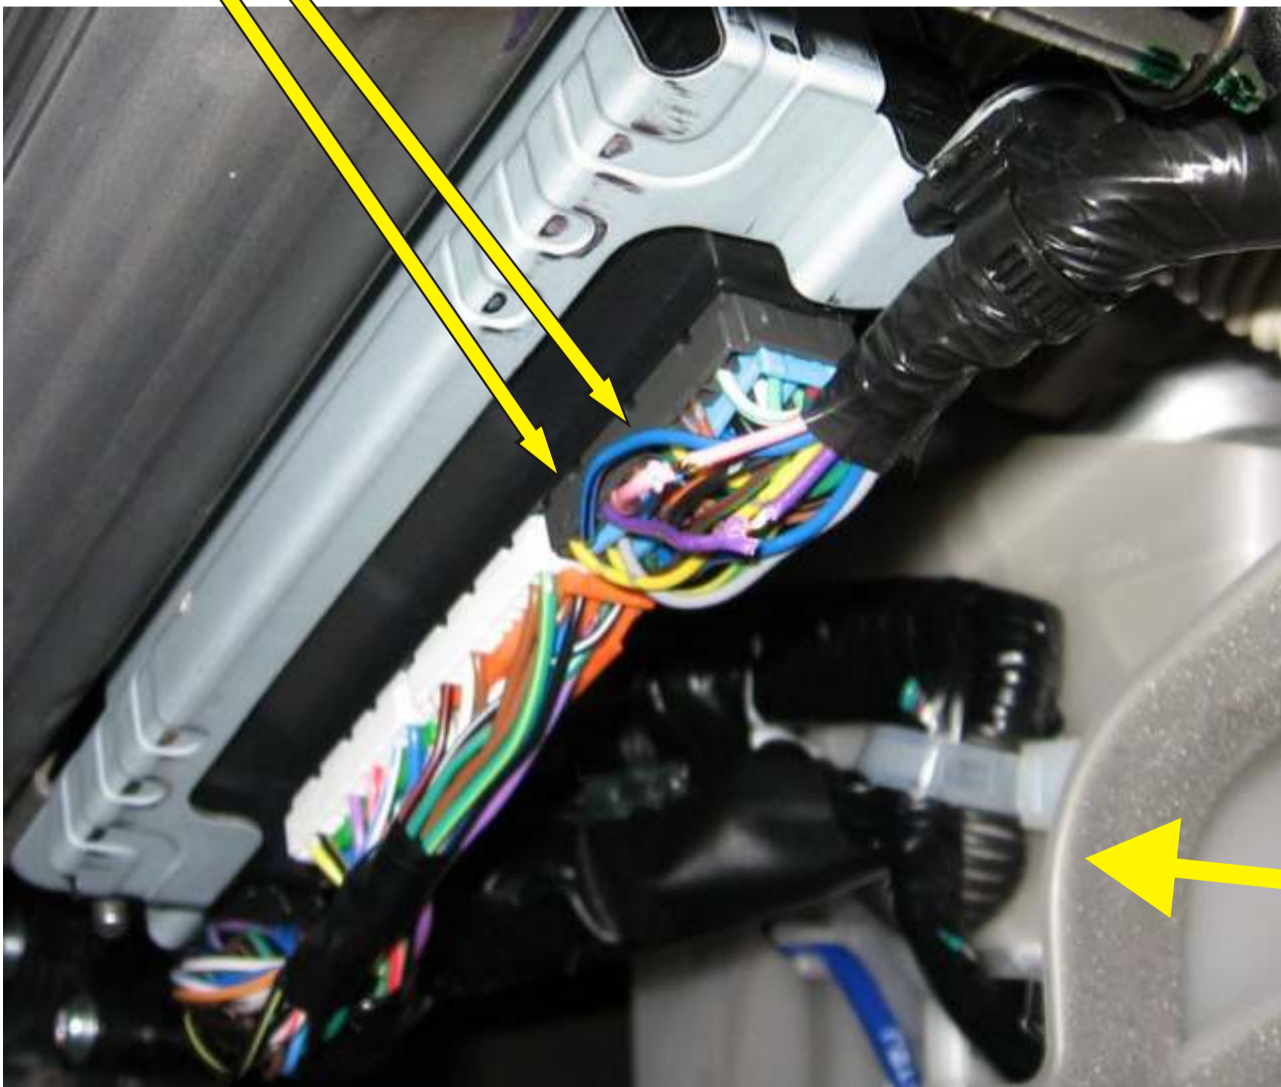

Uwaga :

Przewody CAN H i CAN L nale y podł cza PO wybraniu programu dla danego modelu auta!