


Nie podłączać
podłączyć pod przewód
+12V po zapłonie
nie zanikający przy
rozruchu

WŁĄCZNIKI DRZWIOWE
+12V PO ZAPŁONIE (15)

MASA

Jeśli zapłon nie jest nie może być
odczytany z szyny CAN należy
podłączyć przewód zielony.

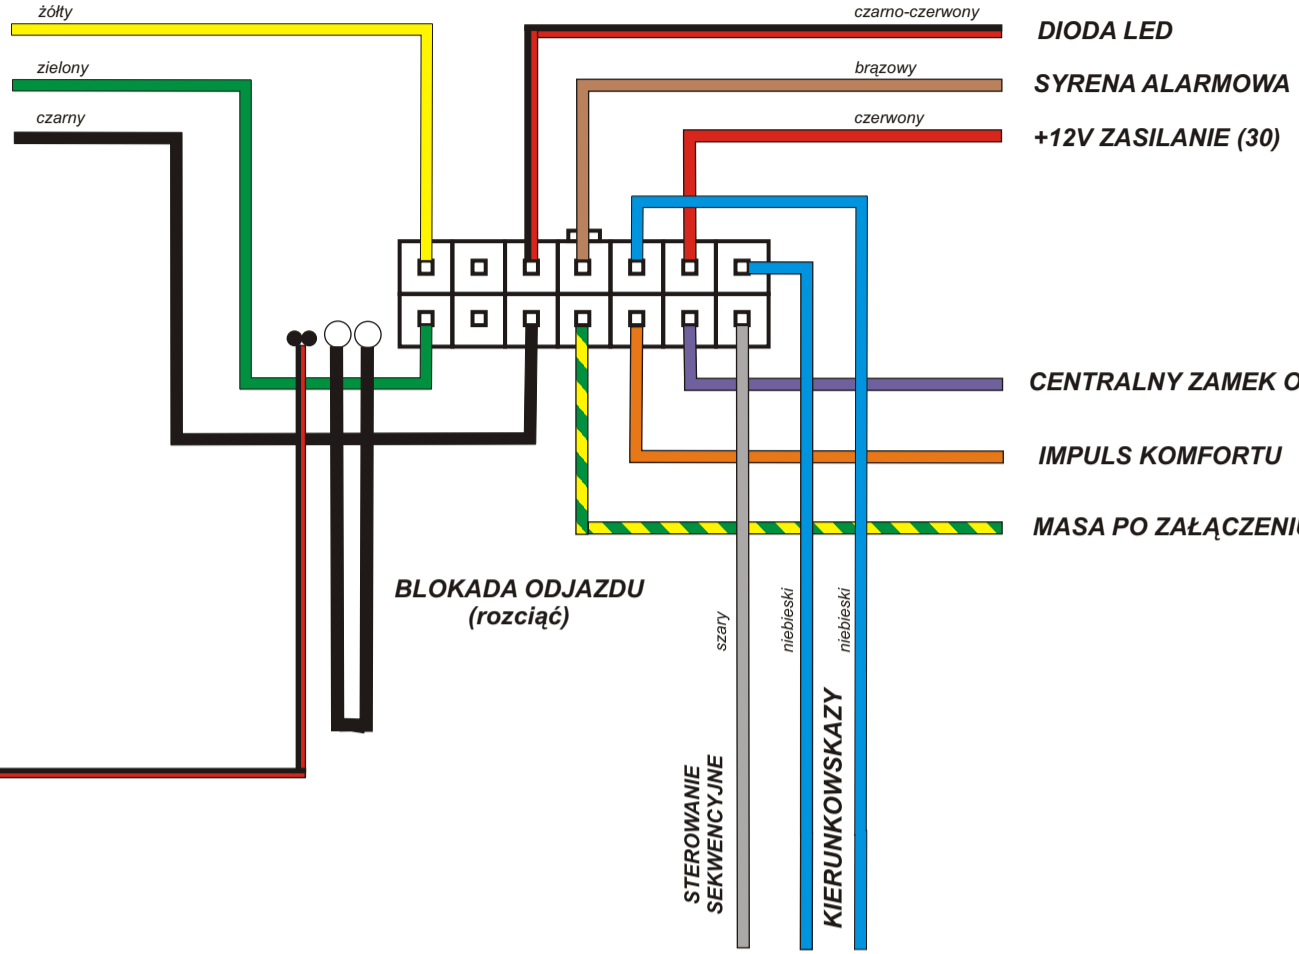

DIODA LED
SYRENA ALARMOWA
+12V ZASILANIE (30)

CENTRALNY ZAMEK OTWÓRZ
IMPULS KOMFORTU
MASA PO ZAŁĄCZENIU

Nie podłączać
Nie podłączać
Nie podłączać

czerwono-biały CAN H
złącze diagnostyczne
zielono-biały CAN L

**ZŁĄCZE
DIAGNOSTYCZNE**

