

Nie podłączać

WŁĄCZNIKI DRZWIOWE

Nie podłączać

+12V PO ZAPŁONIE (15)

MASA

żółty

zielony

czarny

czarno-czerwony

brązowy

czerwony

DIODA LED

SYRENA ALARMOWA

+12V ZASILANIE (30)

CENTRALNY ZAMEK OTWÓRZ

Nie podłączać

IMPULS KOMFORTU

Podłączyć pod wkładkę w drzwiach kierowcy

MASA PO ZAŁĄCZENIU

Nie podłączać


BLOKADA ODJAZDU
(rozciąć)
niebiesko-czarny
pod maską

KIERUNKOWSKAZY

STEROWANIE
SEKWENCYJNE

niebiesko-czerwony
złącze szare A

pomarańczowo-zielony CAN H
złącze brązowe C
pomarańczowo-brązowy CAN L

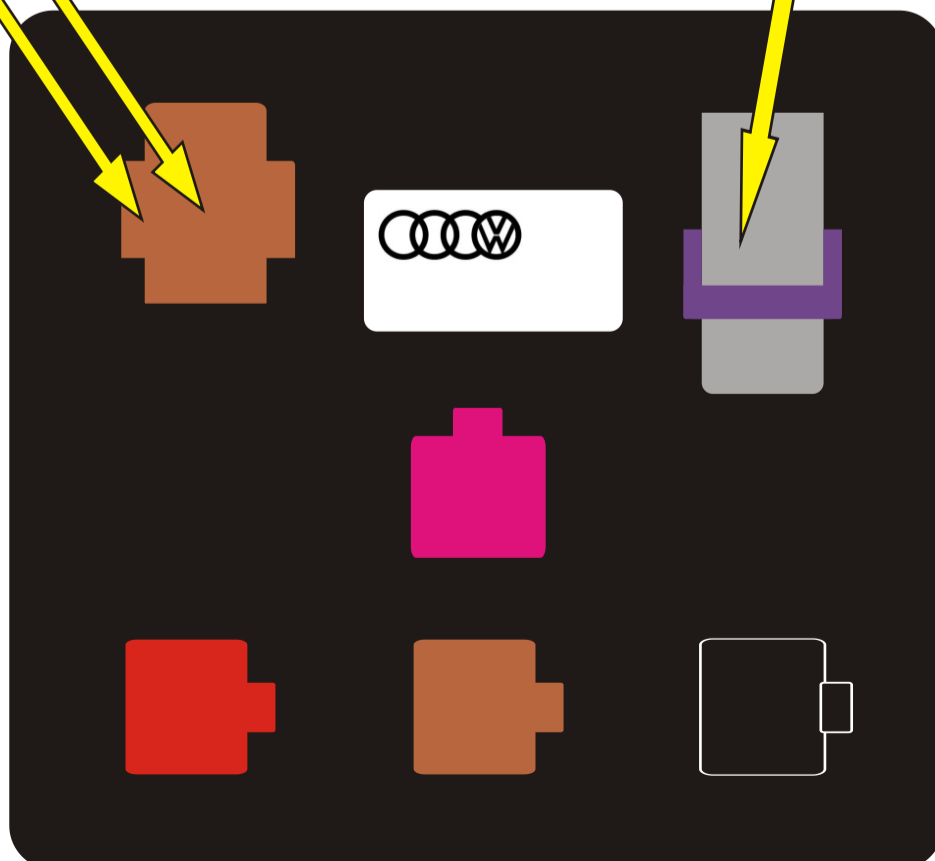

Komputer po stronie kierowcy pod kierownicą