

Nie podłączać

WŁĄCZNIKI DRZWIOWE

Nie podłączać

+12V PO ZAPŁONIE (15)

MASA

żółty

zielony

czarny

czarno-czerwony

brązowy

czerwony

DIODA LED

SYRENA ALARMOWA

+12V ZASILANIE (30)

CENTRALNY ZAMEK OTWÓRZ

Nie podłączać

IMPULS KOMFORTU

Nie podłączać

MASA PO ZAŁĄCZENIU

Nie podłączać

BLOKADA ODJAZDU  
(rozciąć)

STEROWANIE  
SEKWENCYJNE

KIERUNKOWSKAZY



KIERUNKOWSKAZY:

moduł MICU duże zielone złącze

biały (niebieski) - lewy kierunkowskaz  
biały - prawy kierunkowskaz

UWAGA! Należy obowiązkowo sprawdzić  
za pomocą np. próbniki przeznaczenie

jasno zielony CAN H  
zielona wtyczka  
niepodłączony CAN L

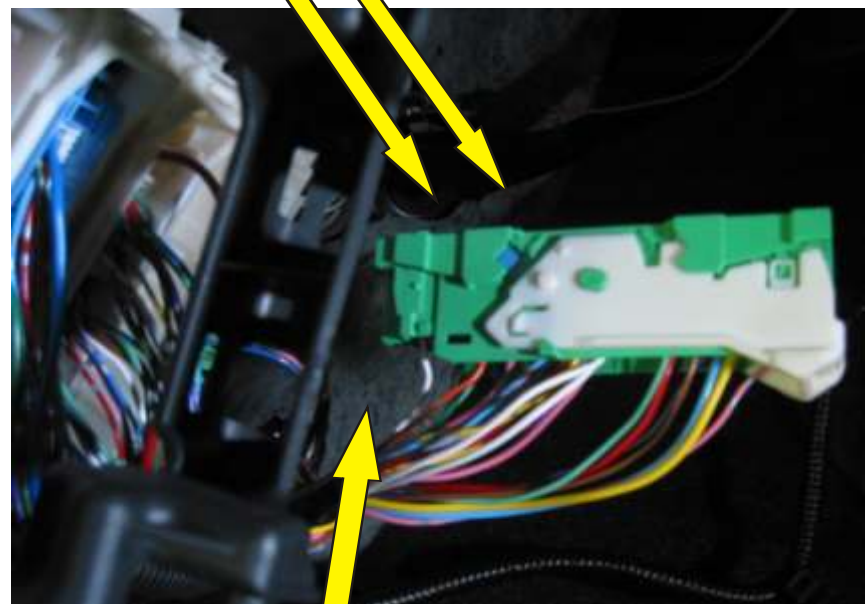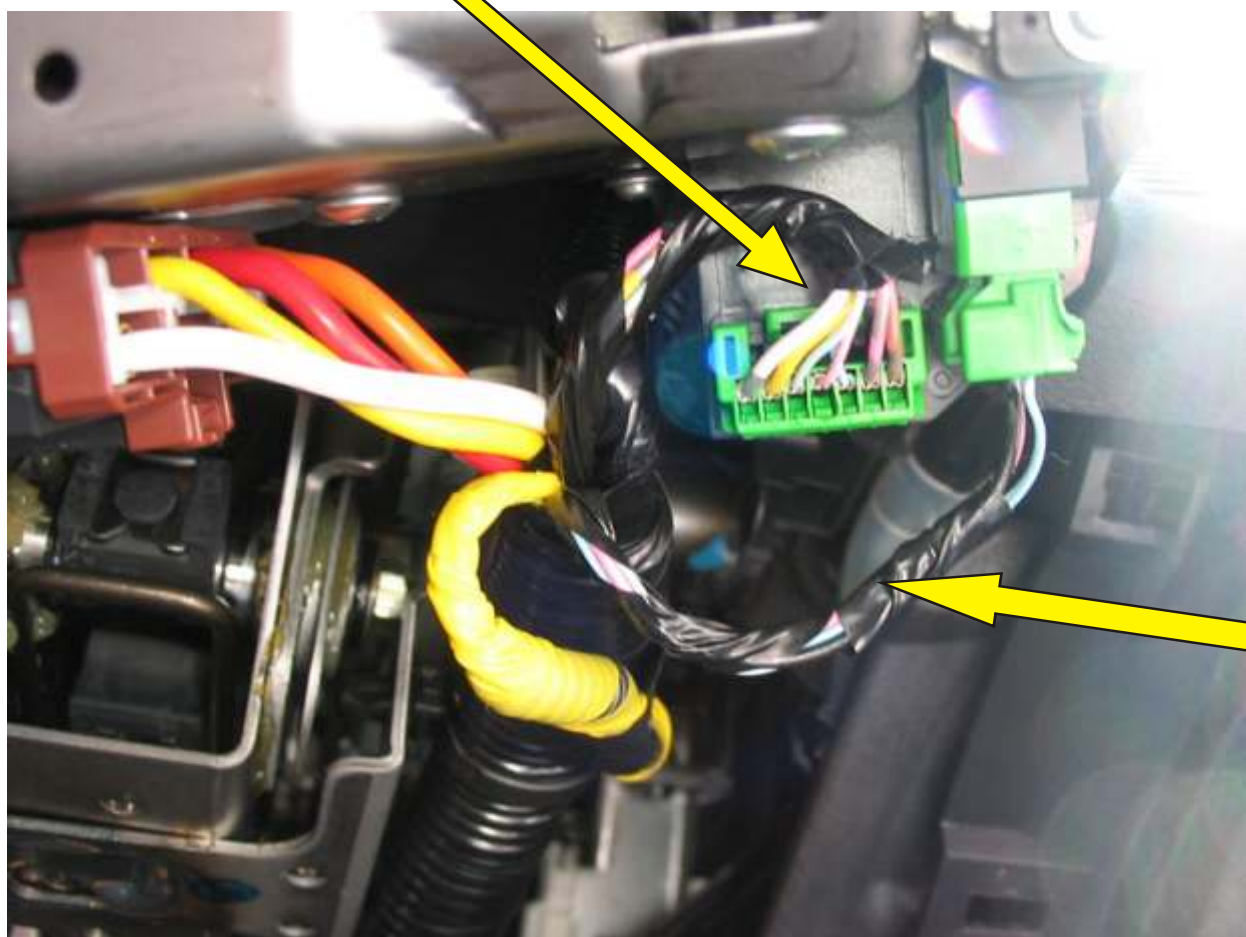

**Uwaga :**

Przewody CAN H i CAN L należy podłączać PO wybraniu programu dla danego modelu auta!