

Nie podł cza

WŁ CZNIKI DRZWIOWE

Nie podł cza

+12V PO ZAPŁONIE (15)

MASA

óty

zielony

czarny

czarno-czerwony

br zowy

czerwony

DIODA LED

SYRENA ALARMOWA

+12V ZASILANIE (30)

CENTRALNY ZAMEK OTWÓRZ

Nie podł cza

IMPULS KOMFORTU

Nie podł cza

MASA PO ZAŁ CZENIU

Nie podł cza

BLOKADA ODJAZDU  
(rozci )



bezpiecznik  
pompy paliwa  
pod mask

KIERUNKOWSKAZY

STEROWANIE  
SEKWENCYJNE

**UWAGA!**  
Nale y wył czy (OFF) w  
grupie 3 parametr nr. 4

CAN H  
CAN L  
ró owy  
fioletowy

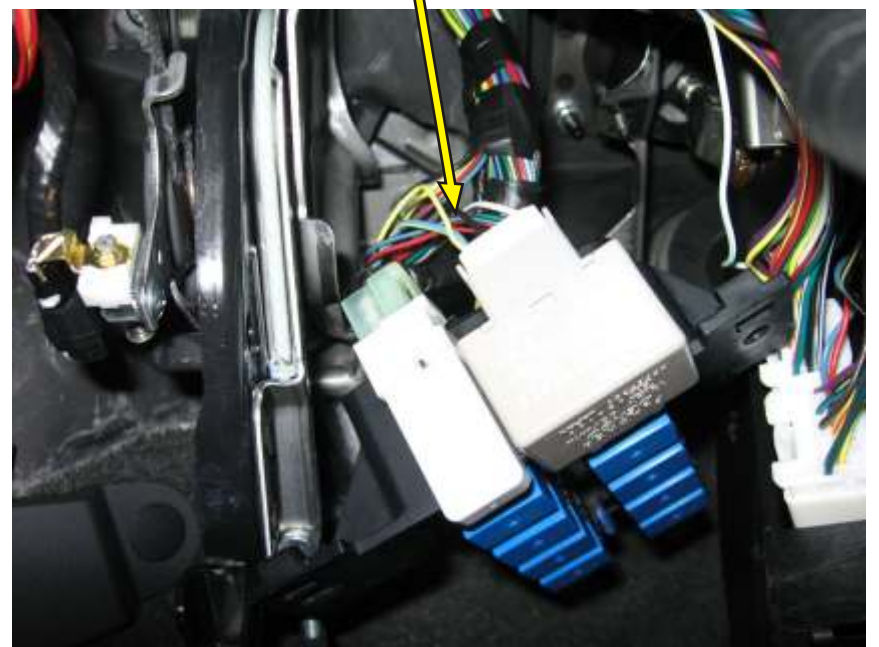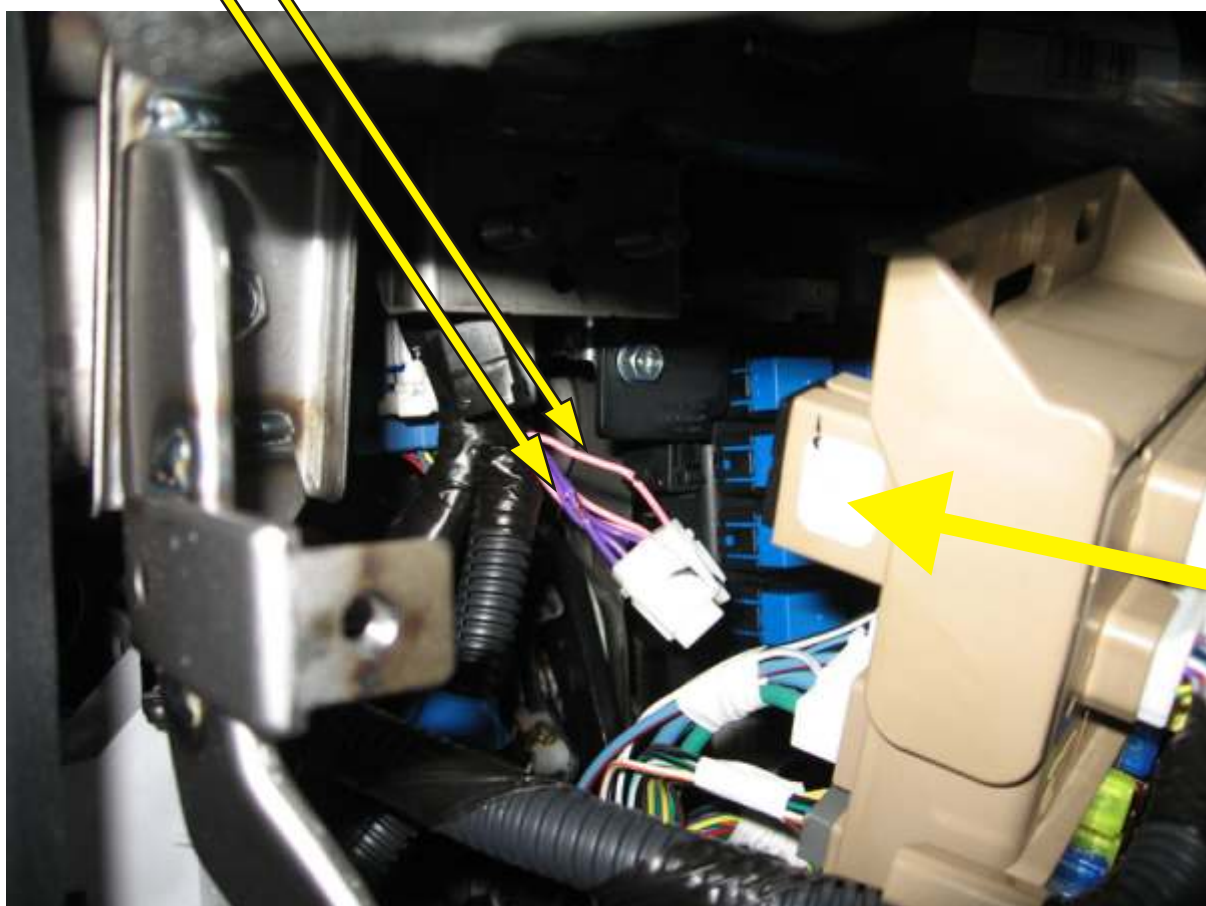

**Uwaga :**

Przewody CAN H i CAN L nale y podł cza PO wybraniu programu dla danego modelu auta!