

Podł czy pod  
kra cówk maski silnika

Nie podł cza

WŁ CZNIKI DRZWIOWE

+12V PO ZAPŁONIE (15)

MASA

óły

zielony

czarny

czarno-czerwony

br zowy

czerwony

DIODA LED

SYRENA ALARMOWA

+12V ZASILANIE (30)

CENTRALNY ZAMEK OTWÓRZ

CENTRALNY ZAMEK ZAMKNIJ

MASA PO ZAŁ CZENIU

Nie podł cza

Nie podł cza

Nie podł cza

BLOKADA ODJAZDU  
(rozci )  
czarno- óły w skrzynce  
bezpieczników  
(sterowanie rozrusznikiem)


szary  
niebieski  
niebieski  
STEROWANIE  
SEKWENCYJNE

zielono-czerwony  
KIERUNKOWSKAZY

zielono- óły

pin 1  
czerwony CAN H

biały CAN L  
pin 6

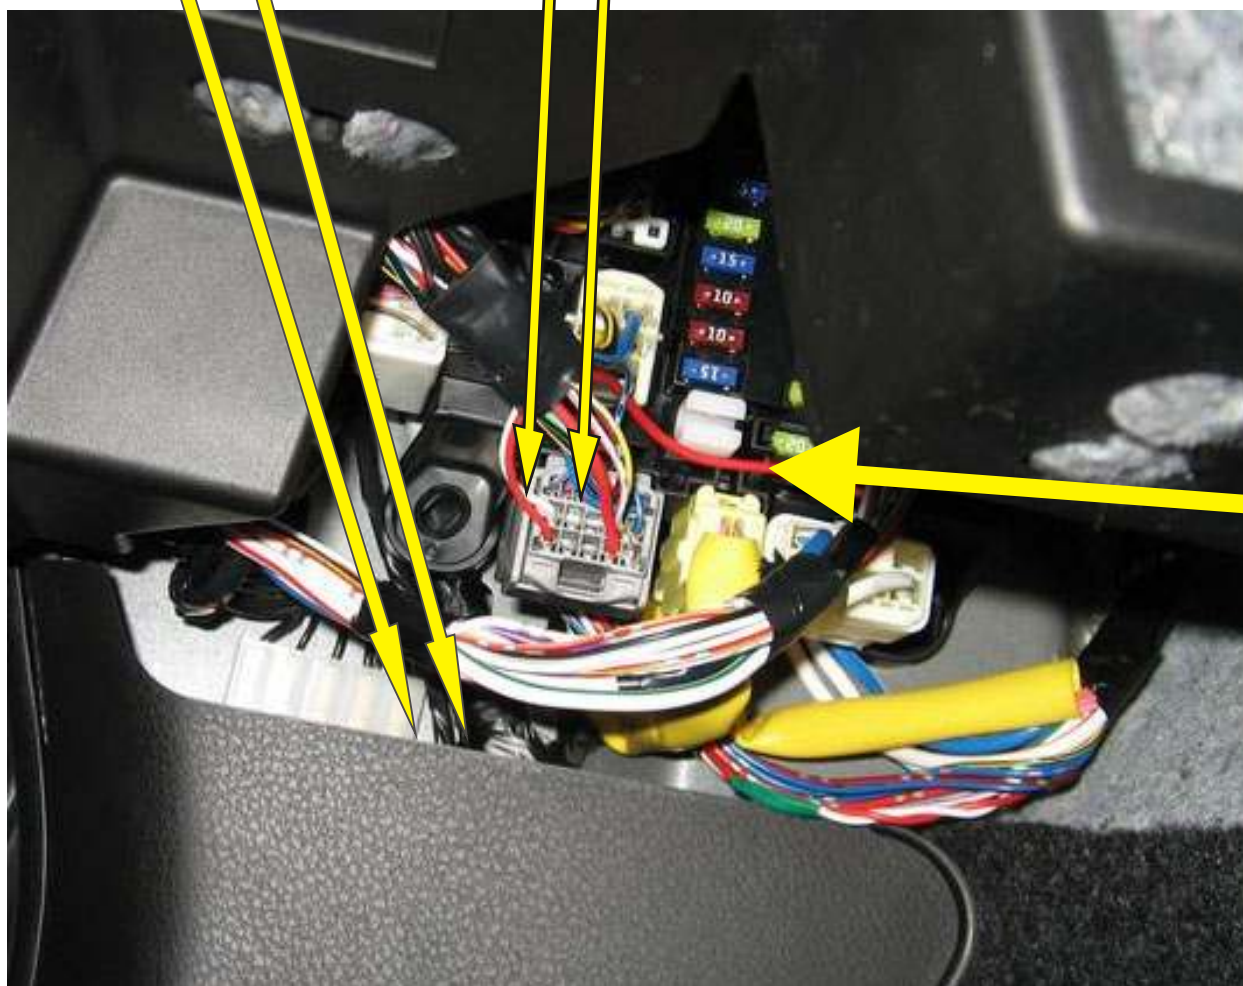

**UWAGA:** Instalacja centralki jest mo liwa  
tylko w wersji Keyless Entry, która posiada  
klamki z przyciskami.

**Uwaga :**

Przewody CAN H i CAN L nale y podł cza PO wybraniu programu dla danego modelu auta!