

Nie podłączać

WŁĄCZNIKI DRZWIOWE

Nie podłączać

+12V PO ZAPŁONIE (15)

MASA

żółty

zielony

czarny

czarno-czerwony

brązowy

czerwony

DIODA LED

SYRENA ALARMOWA

+12V ZASILANIE (30)

CENTRALNY ZAMEK OTWÓRZ

IMPULS KOMFORTU

MASA PO ZAŁĄCZENIU

Nie podłączać

Nie podłączać



Nie podłączać

BLOKADA ODJAZDU  
(rozciąg)

szary  
niebieski  
niebieski  
niebieski  
KIERUNKOWSKAZY  
STEROWANIE  
SEKWENCYJNE

niebieski pin 11

brązowo-czerwony CAN H  
brązowy CAN L

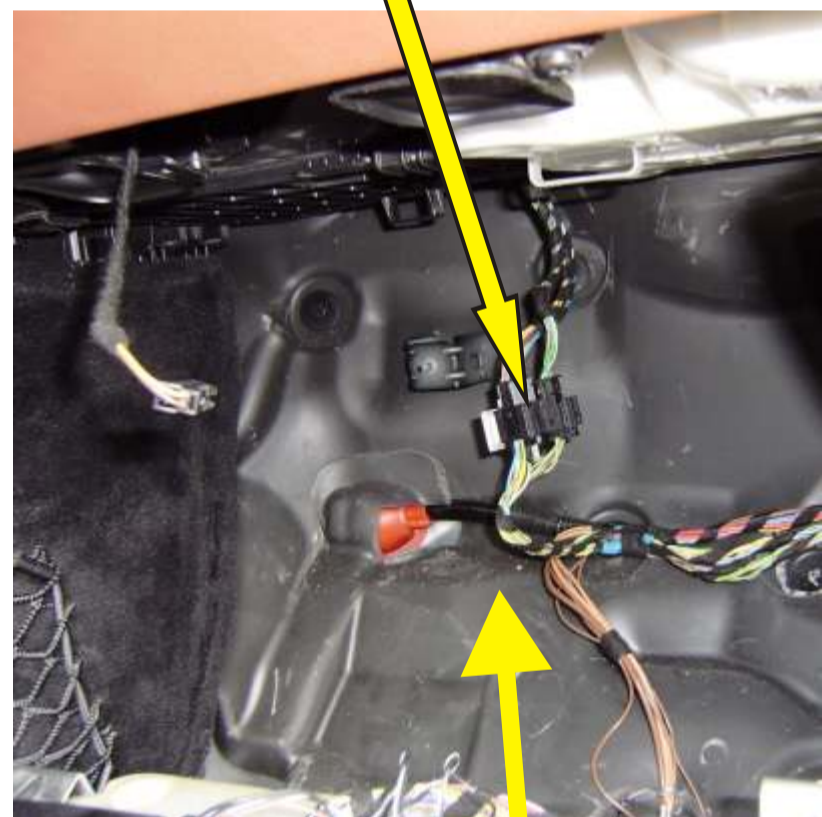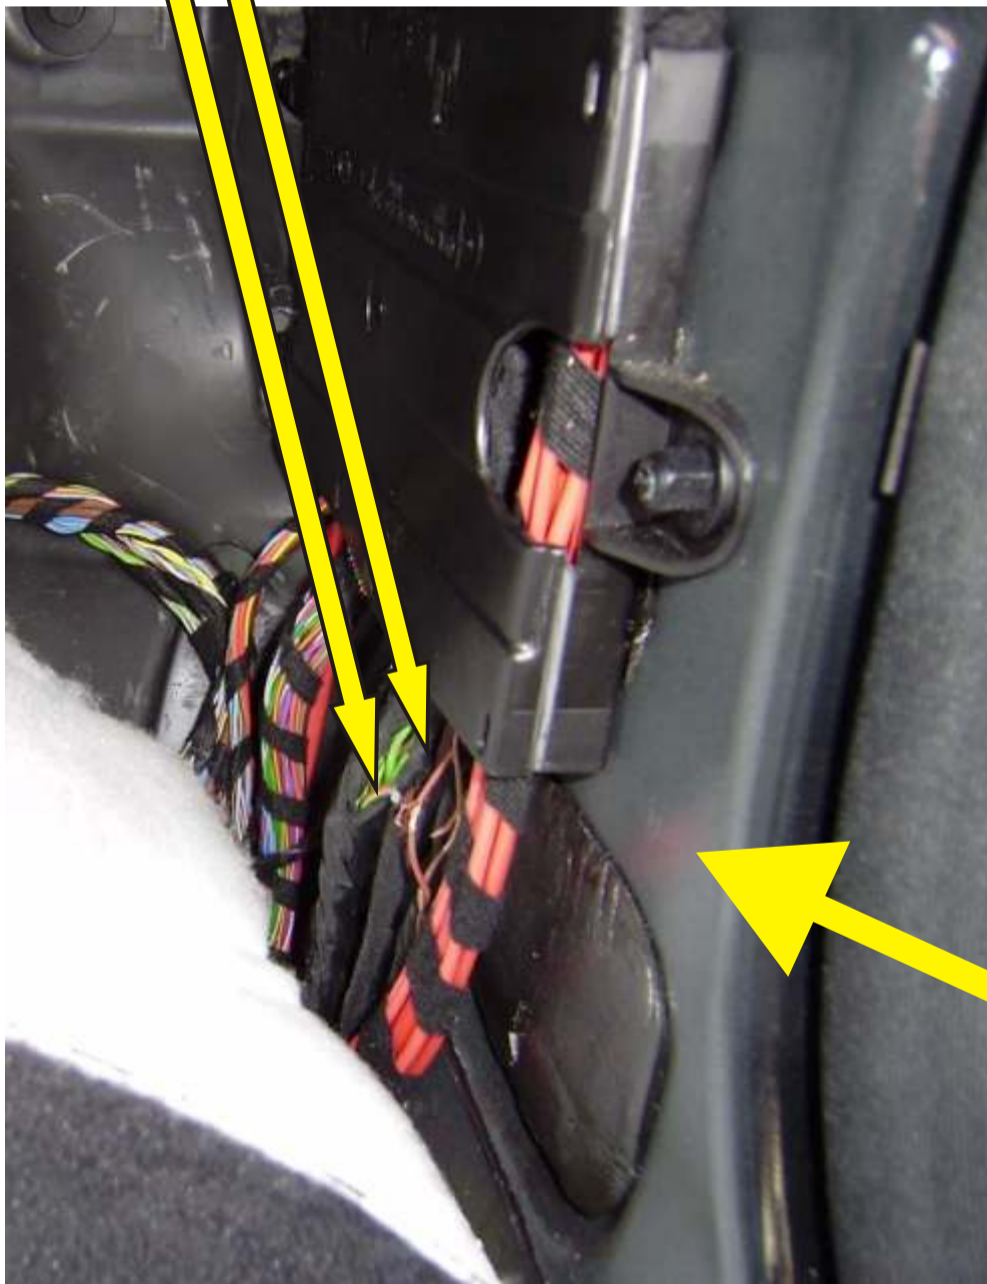

**Uwaga :**

Przewody CAN H i CAN L należy podłączać PO wybraniu programu dla danego modelu auta!