

UWAGA:
NIEDOSTĘPNA
FUNKCJA IMMOBILIZERA I
ANTYPORWANIOWA

**MODUŁ
CAN-D 2007**

złoty
złoty

niebieski CZUJNIK DRZWI

podłączyć czujnik otwarcia
pokrywy silnika

czarny 2/2

czarno-czerwony 1/2

przekaznik nr. A403


1 KOHM

złono-niebieskie złącze 60PIN
niebiesko-czarny pin18

niebiesko-biały pin19
złono-niebieskie złącze 60PIN

złącze diagnostyczne
czarno-ropakowosy pini1 CANH

biało-orańżowy pin9 CANL
розъем для диагностики

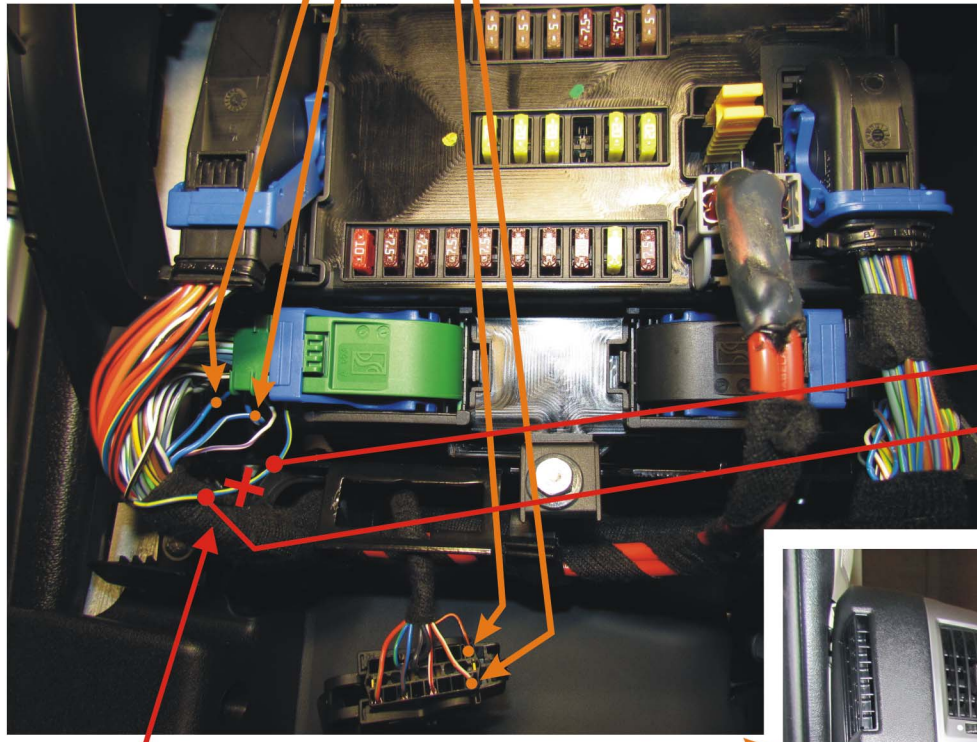

przeciąć przewód
pin53 niebiesko-żółty



24/10/2011

KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12V, CANL, CANH ...